

**zehnder**

always the  
best climate





# Zehnder Universal

Produktdatenblatt



# Zehnder Universal

## Modellübersicht

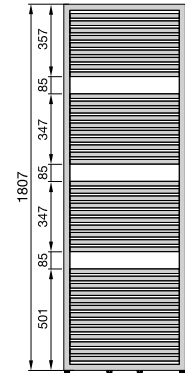

## Produktbeschreibung

Der Klassiker unter den Bad-Heizkörpern – Zehnder Universal. Der Heizkörper besticht durch unterschiedliche Grössen und einen geringen Wandabstand. Mit Anschlüssen nach Bedarf wird Zehnder Universal zum perfekten Austausch-Heizkörper.

## Vorteile

- Dank geringem Wandabstand auch für kleine Räume ideal
- Vielseitig einsetzbar dank grosser Modellvielfalt
- Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert oder verchromt, einlagig\*

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung ②			q <sub>ms</sub> kg/h	Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 ① Watt	55/45/24 Watt	50/40/22 Watt					
HU-070-045	763	450	364	159	135	31.0	1.25	300	3.8	7.8
HU-120-045	1195	450	553	238	202	48.0	1.27	300	5.7	11.2
HU-150-045	1483	450	680	297	254	58.5	1.25	600	6.9	13.6
HU-180-045	1807	450	831	360	306	71.0	1.26	600	8.4	16.3
HU-070-050	763	500	401	176	150	35.0	1.24	300	4.1	8.4
HU-120-050	1195	500	613	266	226	53.0	1.26	600	6.2	12.1
HU-150-050	1483	500	752	328	280	65.0	1.25	600	7.5	14.7
HU-180-050	1807	500	919	399	339	79.0	1.26	900	9.2	17.7
HU-070-060	763	600	477	210	179	41.0	1.24	300	4.8	9.6
HU-120-060	1195	600	735	319	271	63.0	1.26	600	7.3	14.0
HU-150-060	1483	600	890	389	332	77.0	1.25	600	8.7	16.9
HU-180-060	1807	600	1093	477	406	94.0	1.25	900	10.8	20.5
HU-120-075	1195	750	918	401	341	79.0	1.25	600	8.9	16.8
HU-150-075	1483	750	1097	479	409	94.0	1.25	900	10.6	20.2
HU-180-075	1807	750	1355	599	511	117.0	1.23	1200	13.1	24.6

## Betrieb rein elektrisch mit Elektroheizpatrone Zehnder WIVAR II ③

Ausführung lackiert

Modell	H ④ mm	L mm	Elektrische Leistung Watt
HE-070-050/US	903	500	300
HE-120-050/US	1335	500	600
HE-150-050/US	1623	500	600
HE-180-050/US	1947	500	900
HE-070-060/US	903	600	300
HE-120-060/US	1335	600	600
HE-150-060/US	1623	600	600
HE-180-060/US	1947	600	900
HE-120-075/US	1335	750	600
HE-150-075/US	1623	750	900
HE-180-075/US	1947	750	1200

Ausführung verchromt

Modell	H ④ mm	L mm	Elektrische Leistung Watt
HEC-070-050/US	903	500	300
HEC-120-050/US	1335	500	300
HEC-150-050/US	1623	500	300
HEC-180-050/US	1947	500	600
HEC-070-060/US	903	600	300
HEC-120-060/US	1335	600	300
HEC-150-060/US	1623	600	600
HEC-180-060/US	1947	600	600
HEC-120-075/US	1335	750	600
HEC-150-075/US	1623	750	600
HEC-180-075/US	1947	750	900

\* = Eine Auswahl der lackierten Modelle ist auf Anfrage auch doppellagig erhältlich  
Mehrerleistung bei doppellagigen Modellen ca. 55 – 60 %

H = Bauhöhe  
L = Baulänge

① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

② = Minderleistung bei verchromten Modellen ca. 30 %  
Bestellcode HUC-....

③ = Auf Wunsch ohne Steuergerät Modell 1  
Bestellcode .../ZS anstelle von .../US

④ = Bauhöhe inkl. Elektro-Heizpatrone  
V = Wasserinhalt

M = Gewicht

Masse in mm