

zehnder

always the
best climate

Zehnder Forma Spa


Produktdatenblatt



MINERGIE®
Leadingpartner

Zehnder Forma Spa

Modellübersicht

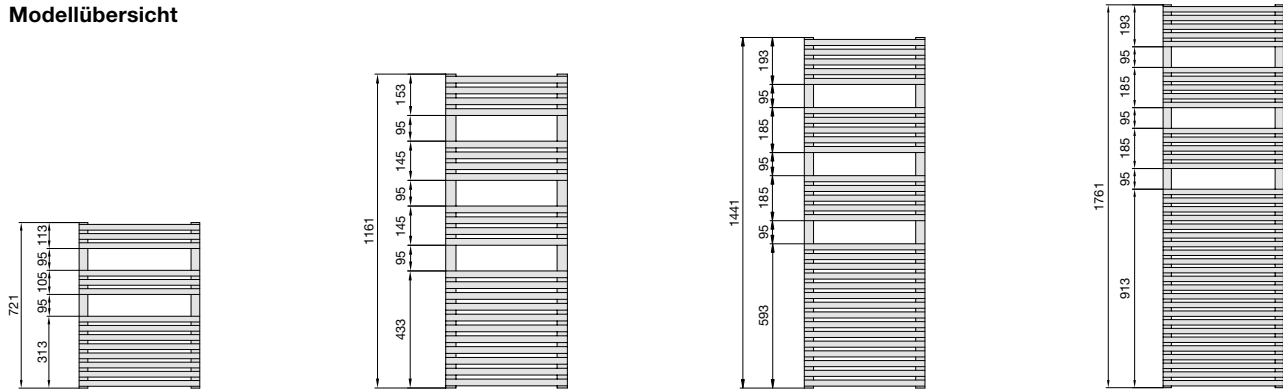

Produktbeschreibung

Eine angenehme Wärme und eine aufgelockerte Optik im Bad. Durch kreuzweise aufliegende und verbundene Rohre. Ein grosszügiger Wandabstand schafft Platz zum Aufhängen grosser, flauschiger Handtücher. Das ist Zehnder Forma Spa.

Vorteile

- Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppelagiger Ausführung erhältlich
- Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert, mit Standardanschluss 2 x 1/2" oder 50 mm-Anschluss mittig, einlagig*

Modell Standardanschluss 2x 1/2"	Modell 50-mm-Anschluss mittig	H mm	L mm	Wärmeleistung ②			q _{ms} kg/h	Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm³	M kg
				EN 442 ① Watt	55/45/24 Watt	50/40/22 Watt					
LF-070-045	LF-070-045-05	721	446	340	147	126	29	1.26	300	3.8	6.3
LF-120-045	LF-120-045-05	1161	446	551	239	204	47	1.26	300	6.2	10.4
LF-150-045	LF-150-045-05	1441	446	716	317	271	62	1.23	600	8.1	13.7
LF-180-045	LF-180-045-05	1761	446	876	390	334	75	1.22	600	10.0	16.7
LF-070-050	LF-070-050-05	721	496	378	166	142	33	1.24	300	4.2	7.0
LF-120-050	LF-120-050-05	1161	496	612	269	230	53	1.24	600	6.9	11.5
LF-150-050	LF-150-050-05	1441	496	796	352	302	68	1.23	600	9.0	15.2
LF-180-050	LF-180-050-05	1761	496	973	433	371	84	1.22	900	11.0	18.6
LF-070-060	LF-070-060-05	721	596	442	197	169	38	1.22	300	4.8	8.0
LF-120-060	LF-120-060-05	1161	596	707	315	270	61	1.22	600	7.8	13.2
LF-150-060	LF-150-060-05	1441	596	927	416	357	80	1.21	900	10.2	17.5
LF-180-060	LF-180-060-05	1761	596	1133	505	433	97	1.22	900	12.5	21.4
LF-120-075	LF-120-075-05	1161	746	884	391	335	76	1.23	600	9.8	16.5
LF-150-075	LF-150-075-05	1441	746	1159	520	446	100	1.21	900	12.8	21.9
LF-180-075	LF-180-075-05	1761	746	1416	631	541	122	1.22	1200	15.6	26.8

Betrieb rein elektrisch mit Elektroheizpatrone Zehnder WIVAR II ③

Ausführung lackiert

Modell	H ④ mm	L mm	Elektrische Leistung Watt
LFE-070-050/ZS	861	496	300
LFE-120-050/ZS	1301	496	600
LFE-150-050/ZS	1581	496	600
LFE-180-050/ZS	1901	496	900
LFE-070-060/ZS	861	596	300
LFE-120-060/ZS	1301	596	600
LFE-150-060/ZS	1581	596	900
LFE-180-060/ZS	1901	596	900

Ausführung verchromt**

Modell	H ④ mm	L mm	Elektrische Leistung Watt
LFEC-070-050/ZS	861	496	300
LFEC-120-050/ZS	1301	496	300
LFEC-150-050/ZS	1581	496	300
LFEC-180-050/ZS	1901	496	600
LFEC-070-060/ZS	861	596	300
LFEC-120-060/ZS	1301	596	300
LFEC-150-060/ZS	1581	596	300
LFEC-180-060/ZS	1901	596	600

- * = Eine Auswahl der Modelle ist auf Anfrage auch verchromt, in Edelstahl oder doppelagig erhältlich
- ** = Ausführung in Edelstahl auf Anfrage
- H = Bauhöhe
L = Baulänge
- ① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
- ② = Minderleistung bei verchromten Modellen ca. 35 %, bei Modellen in Edelstahl ca. 30 %
- ③ = Auf Wunsch mit Steuergerät Modell 1 Bestellcode .../US anstelle von .../ZS
- ④ = Bauhöhe inkl. Elektro-Heizpatrone
- V = Wasservolumen
M = Gewicht
- Masse in mm

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.zehnder-systems.ch

Zehnder Group Schweiz AG · Moortalstrasse 3 · 5722 Gränichen · Schweiz
T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22 · info@zehnder-systems.ch · www.zehnder-systems.ch

zehnder