

zehnder

always the
best climate

Zehnder Toga


Produktdatenblatt



MINERGIE®
Leadingpartner

Zehnder Toga

Modellübersicht

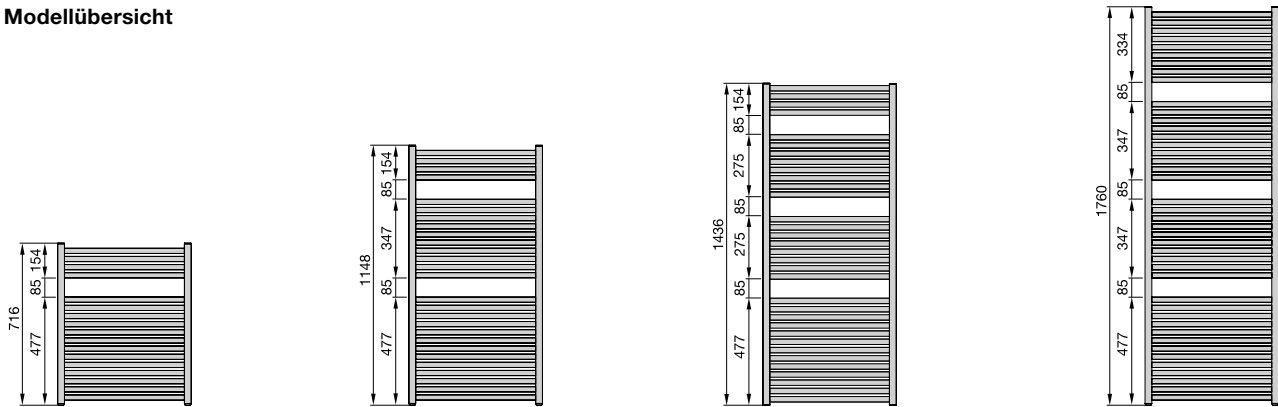

Produktbeschreibung

Immer am richtigen Ort. Zehnder Toga überzeugt überall. Durch perfekte Masse, ein harmonisches Design mit D-Profilssammelrohren und durch zahlreiche Sonderlösungen.

Vorteile

- Grosszügige Aussparungen erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
- Vielseitig einsetzbar dank grosser Modellvielfalt

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert oder verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung ②			q _{ms} kg/h	Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 ① Watt	55/45/24 Watt	50/40/22 Watt					
TG-070-045	716	450	347	154	131	30	1.23	300	3.4	5.7
TG-120-045	1148	450	539	237	203	46	1.24	300	5.5	8.9
TG-150-045	1436	450	670	292	250	58	1.25	600	7.0	10.9
TG-180-045	1760	450	823	362	309	71	1.24	600	8.5	13.8
TG-070-050	716	500	381	169	144	33	1.23	300	3.7	6.1
TG-120-050	1148	500	592	260	222	51	1.24	600	6.0	9.6
TG-150-050	1436	500	736	321	274	63	1.25	600	7.3	11.8
TG-180-050	1760	500	904	397	340	78	1.24	900	9.1	15.0
TG-070-060	716	600	449	200	171	39	1.22	300	4.3	7.1
TG-120-060	1148	600	696	306	262	60	1.24	600	6.9	11.1
TG-150-060	1436	600	886	387	328	76	1.25	600	8.5	13.6
TG-180-060	1760	600	1063	470	403	91	1.23	900	10.6	17.3
TG-120-075	1148	750	849	381	327	73	1.21	900	8.6	13.4
TG-150-075	1436	750	1056	461	394	91	1.25	900	10.1	16.4
TG-180-075	1760	750	1297	578	495	112	1.22	1200	12.8	20.8

Betrieb rein elektrisch mit Elektroheizpatrone Zehnder WIVAR II ③

Ausführung lackiert

Modell	H ④ mm	L mm	Elektrische Leistung Watt
TE-070-050/ZS	856	500	300
TE-120-050/ZS	1288	500	600
TE-150-050/ZS	1576	500	600
TE-180-050/ZS	1900	500	900
TE-070-060/ZS	856	600	300
TE-120-060/ZS	1288	600	600
TE-150-060/ZS	1576	600	600
TE-180-060/ZS	1900	600	900

Ausführung verchromt

Modell	H ④ mm	L mm	Elektrische Leistung Watt
TEC-070-050/ZS	856	500	200
TEC-120-050/ZS	1288	500	300
TEC-150-050/ZS	1576	500	300
TEC-180-050/ZS	1900	500	600
TEC-070-060/ZS	856	600	300
TEC-120-060/ZS	1288	600	300
TEC-150-060/ZS	1576	600	300
TEC-180-060/ZS	1900	600	600

- H = Bauhöhe
L = Baulänge
① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
② = Minderleistung bei verchromten Modellen ca. 37 %
Bestellcode TGC-...-...
③ = Auf Wunsch mit Steuergerät Modell 1
Bestellcode .../US anstelle von .../ZS
④ = Bauhöhe inkl. Elektro-Heizpatrone
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
Masse in mm

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.zehnder-systems.ch

Zehnder Group Schweiz AG · Moortalstrasse 3 · 5722 Gränichen · Schweiz
T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22 · info@zehnder-systems.ch · www.zehnder-systems.ch

zehnder