

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Yucca Asym


Produktdatenblatt



**MINERGIE®**  
Leadingpartner

# Zehnder Yucca Asym

## Modellübersicht

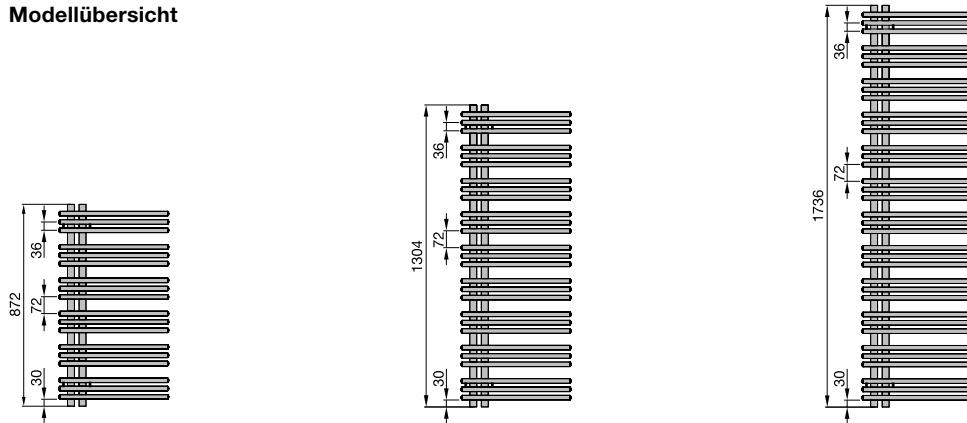

## Produktbeschreibung

Optisch und funktional von höchster Qualität. Mit den links oder rechts platzierten Vertikalrohren lockert Zehnder Yucca Asym das Bad-Ambiente auf. Dadurch lassen sich auch grosse Handtücher bequem von einer Seite einschieben. Der Design-Heizkörper ist auch als Raumteiler geeignet.

## Vorteile

- Dank geringer Bautiefe auch für schmale Räume geeignet
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Modellvielfalt durch Variante für linke oder rechte Rohranordnung an Sammelrohren

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert oder verchromt, einlagig\*

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung ②			q <sub>ms</sub> kg/h	Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 ① Watt	55/45/24 Watt	50/40/22 Watt					
YA-130-040	1304	378	430	185	158	37	1.27	300	3.6	11.1
YA-170-040	1736	378	571	246	210	49	1.27	300	4.8	14.8
YA-090-050	872	478	351	152	130	30	1.26	300	2.8	9.2
YA-130-050	1304	478	517	223	190	44	1.27	300	4.2	13.3
YA-170-050	1736	478	686	296	252	59	1.27	600	5.6	17.9
YA-130-060	1304	578	599	258	220	52	1.27	600	4.7	15.8
YA-170-060	1736	578	795	342	292	68	1.27	600	6.3	21.1

## Betrieb rein elektrisch mit Elektroheizpatrone Zehnder WIVAR II ③

Ausführung lackiert, einlagig\*

Modell	H ④ mm	L mm	Elektrische Leistung Watt
<b>Ausführung rechts</b>			
YAER-130-40/US	1444	378	300
YAER-090-50/US	1012	478	300
YAER-130-50/US	1444	478	300
YAER-170-50/US	1876	478	600
YAER-130-60/US	1444	578	600
YAER-170-60/US	1876	578	600
<b>Ausführung links</b>			
YAEL-130-40/US	1444	378	300
YAEL-090-50/US	1012	478	300
YAEL-130-50/US	1444	478	300
YAEL-170-50/US	1876	478	600
YAEL-130-60/US	1444	578	600
YAEL-170-60/US	1876	578	600

Ausführung verchromt, einlagig

Modell	H ④ mm	L mm	Elektrische Leistung Watt
<b>Ausführung rechts</b>			
YAECR-130-40/US	1444	378	300
YAECR-090-50/US	1012	478	300
YAECR-130-50/US	1444	478	300
YAECR-170-50/US	1876	478	300
YAECR-130-60/US	1444	578	300
YAECR-170-60/US	1876	578	600
<b>Ausführung links</b>			
YAECLE-130-40/US	1444	378	300
YAECLE-090-50/US	1012	478	300
YAECLE-130-50/US	1444	478	300
YAECLE-170-50/US	1876	478	300
YAECLE-130-60/US	1444	578	300
YAECLE-170-60/US	1876	578	600

\* = Eine Auswahl der lackierten Modelle ist auf Anfrage auch doppellagig erhältlich  
Mehrerleistung bei doppellagigen Modellen ca. 43 – 50 %

H = Bauhöhe  
L = Baulänge

① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

② = Minderleistung bei verchromten Modellen ca. 30 %  
Bestellcode YAC-...-...

③ = Auf Wunsch ohne Steuergerät Modell 1  
Bestellcode .../ZS anstelle von .../US

④ = Bauhöhe inkl. Elektro-Heizpatrone  
V = Wasserinhalt

M = Gewicht

Masse in mm

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter [www.zehnder-systems.ch](http://www.zehnder-systems.ch)

Zehnder Group Schweiz AG · Moortalstrasse 3 · 5722 Gränichen · Schweiz  
T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22 · [info@zehnder-systems.ch](mailto:info@zehnder-systems.ch) · [www.zehnder-systems.ch](http://www.zehnder-systems.ch)

**zehnder**